



ZELLOFANT M95




ZELLOFANT M95 - Die Maschine



Maschinentechnik

- Auf Lebensdauer geschmierte Getriebe mit berührungslosen Antriebsmotoren
- Robuste Schleuse aus Edelstahl
- Gebläseschutz durch Rückschlagklappen

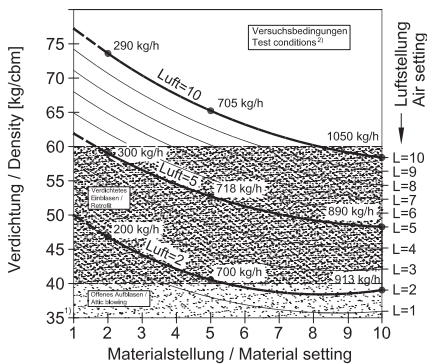

Settingdiagramm

Mit Hilfe von einem Einstellungsdiagramm können für den jeweiligen Anwendungsfall schnell die passenden Einstellungen gefunden werden.



Moderner Klassiker

Der Zellofant M95 wurde seit seiner Entstehung im Jahr 1995 stetig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse des Marktes angepasst.

Das Grundkonzept mit abnehmbarem Trichter und kompakter Zentraleinheit ist immer noch einzigartig am Markt. Leistungsstarke, verschleißfreie Antriebe, sowie die hochentwickelte Steuerung repräsentieren den Stand der Technik.

Der abnehmbare Trichteraufsatz gewährleistet eine einfache Wartung.



M95 Type	Anschluss	Durchsatz
M95-6,7kW	400V~/16A	1050 kg/h
M95-4,7kW	400V~/16A	830 kg/h
M95-4,7kW	2x230V~/16A	750 kg/h
M95-3,6kW	230V~/16A	650 kg/h

Mobilität

Mit dem ansteckbaren, luftbereiften Transportgestell ist der Zellofant in kürzester Zeit am Einsatzort platziert. Der leicht abnehmbare Trichteraufsatz ermöglicht den Transport auch in kleineren Fahrzeugen.

Das verschraubte und mit einer Profildichtung versehene Bodenblech schützt das Innere vor Verschmutzung.



Elektrische Schaltanlage


Der Schaltkasten ist spritzwassergeschützt. Die Bedien- und Kontrollelemente sind an der Front übersichtlich angeordnet.

Robuste Stecksysteme gewährleisten einen sicheren Baustellenbetrieb. An der Zusatzgerätebuchse können z.B. Feuchtsprühanlage oder Verstärker-/Absaugstation angeschlossen, und damit im Master-Slavebetrieb angesteuert werden.



Schaltelemente

Im Schaltkasten befinden sich hochwertige Standard-Bauteile, die übersichtlich angeordnet sind. Exakte Schalt- und Anschlusspläne sind in der Bedienungsanleitung enthalten.

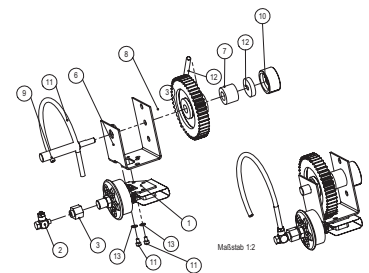

Dokumentation

3D-Explosionsansichten sorgen für eine übersichtliche und leicht verständliche Dokumentation.

- **Durchsatz- und leistungsstark**
- **Kompakt und mobil**
- **Hervorragende Steuerungsmöglichkeiten**
- **Zuverlässig und robust**

Steuerung - Zubehör



1



2



3



4



5



6

X-Floc Praxis

- ① Offenes Aufblasen mit Sprührohr
- ② Einblasen mit Klemmringadapter
- ③ Dachschräge Einblasen
- ④ Einblasen gegen Luftdichtung
- ⑤ Einblasen mit entlüfteter Drehdüse
- ⑥ Einblasen Dachschräge von Außen

Steuerung

Die Kabel- bzw. Funkfernsteuerung ermöglicht die direkte Einstellung aller wesentlichen Maschinenparameter direkt vom Einblasort aus.

Das Handbedienteil im robusten Metallgehäuse hat sich im rauen Baustellenalltag bewährt.

Klar gegliederte LED-Ketten geben jederzeit Aufschluss über den aktuellen Maschinenzustand.



Optische und akustische Warnsignale zeigen das Erreichen eines voreingestellten Schwellendrucks an. Dynamische Drucksteuerungsprogramme optimieren den Einblasvorgang.

Optional kann eine Funkfernbedienung eingesetzt werden. Damit erhöht sich die Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Verringerung der Rüstzeiten.



Grundausrüstung

Die zur Maschine gehörenden Werkzeuge und einige Verschleißteile werden im Koffer mitgeliefert. Zu jeder Maschine gehört eine ausführliche Dokumentation die Bedienung, Wartung und Funktion beschreibt.



Einsatz eines Verstärkers

Bei großen Schlauchlängen oder Steighöhen kann die Leistungsfähigkeit der Einblasmachine durch Zuschaltung einer Verstärkstation erhöht werden.




Absaugen und Reinigen

Neben dem Verstärken von Einblasmachines können mit der Verstärker- / Absaugstation in Verbindung mit dem Saugfass Baustellen gereinigt oder abgesaugt werden.



X-FLOC LIEFERPROGRAMM

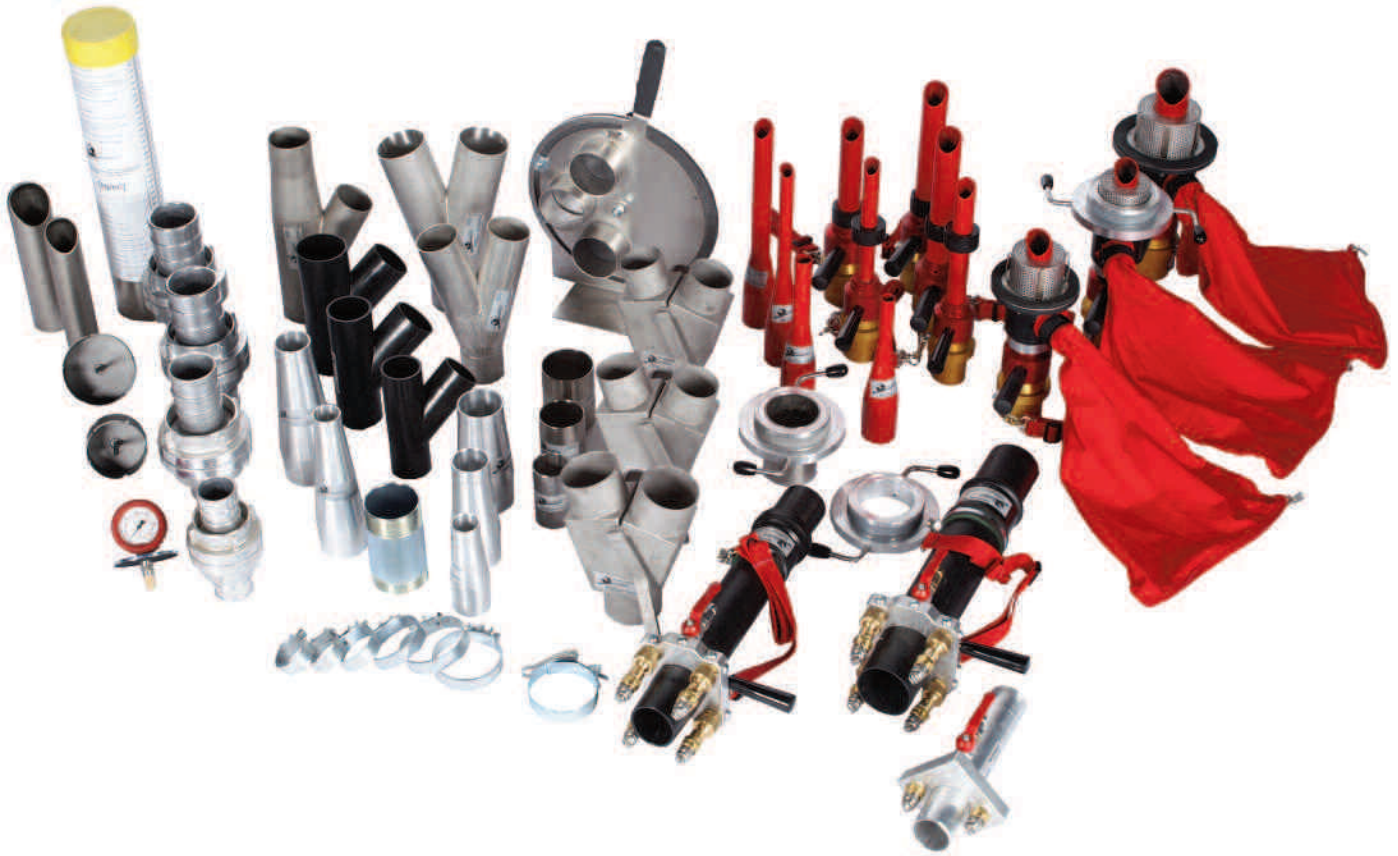

Original-Zubehör

Auch bei Kleinteilen sollten Sie sich auf die Qualität von X-Floc Originalzubehör verlassen.

Wir bieten ein komplettes Zubehörprogramm inklusive Atemschutztechnik.

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Dämmtechnik-Maschinen

- Minifant M99
- Zellofant M95
 - 230V-3,6kW
 - 230V-4,7kW
 - 400V-4,7kW
 - 400V-6,7kW
- Turbofant M03
- EM400

Zubehör

- Mess- und Prüfgeräte
- Schläuche & Zubehör
- Flockenweichen
- Absaug-/ Verstärkerstationen
- Einblaswerkzeuge
- Einblasdüsen, Drehdüsen
- Entlüftete Drehdüsen
- Atemschutztechnik
- Elektro-Zubehör

Service

- X-Floc Maschinen
- Fremdmaschinen

Feuchtsprühhausrüstungen

- Feuchtsprühköpfe
- Sprührohre / Terminatoren
- Kolbenpumpen
- Membranpumpen
- Planbürsten

Anlagentechnik für stationäre Befüllung

- Entleeranlagen
- Elementbefüllung
- Steuerungstechnik
- Logistik



X-Floc GmbH
Dämmtechnik-Maschinen
Industriestr. 64
D-71272 Renningen

Tel.: +49-7159 -80470-30
Fax: +49-7159 -80470-40
Internet: www.x-floc.com
email: info@x-floc.com