


Einblasnadeln mit Einstechhilfe

Bestens geeignet für zielsicheres Befüllen und Verdichten



Einblasnadeln mit Einstechhilfe

- ▶ Gute Ergonomie, da keine Steigtritte erforderlich
- ▶ Starre Ausführung erleichtert Nachverdichtung, entfernte Ecken dank Biegung gut erreichbar
- ▶ Hervorragende Abdichtung aufgrund glatter Oberfläche

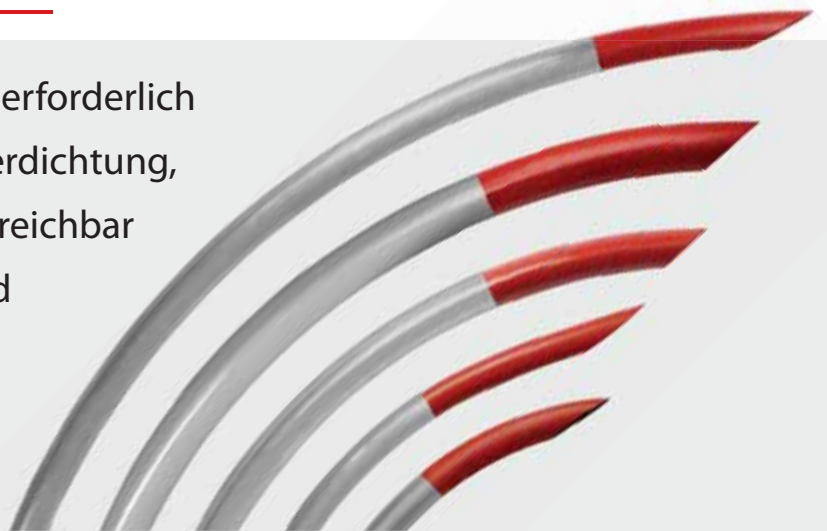


X-Floc Einblasnadeln

Einblasnadeln mit Einstechhilfe


Zielsicher befüllen und verdichten: X-Floc Einblasnadeln sind vornehmlich gebogene Aluminiumrohre zur punktgenauen Dämmstoffeinbringung, zum Nachverdichten von Dämmschichten und Pufferdämmungen sowie zum Einblasen von Schlitten wie auch hart beplankten Gefachen bei ausreichend großer Einblasöffnung. Die speziell geformte Rohrspitze erleichtert das Durchstechen von Folien und Pappen. Zum Einblasen von liegenden Elementen und z. B. zum Nachblasen von Dachschrägen (vom unausgebauten Spitzboden aus) sind die Einblasnadeln auch in gerader Ausführung erhältlich.

Vorteile auf einen Blick

- ▶ Gute Ergonomie, da Steigtritte nicht notwendig
- ▶ Geringes Gewicht durch dünnwandiges Aluminiumrohr
- ▶ Mittels Biegung können auch entfernte Ecken gut erreicht werden
- ▶ Glatte Oberfläche sorgt für leichte Abdichtung und Vermeidung von Dämmstoffresten beim Herausziehen der Nadel
- ▶ Speziell geformte Rohrspitze mit Farbmarkierung zum leichten Einstechen und Verschieben bzw. Lenken des Materialstroms

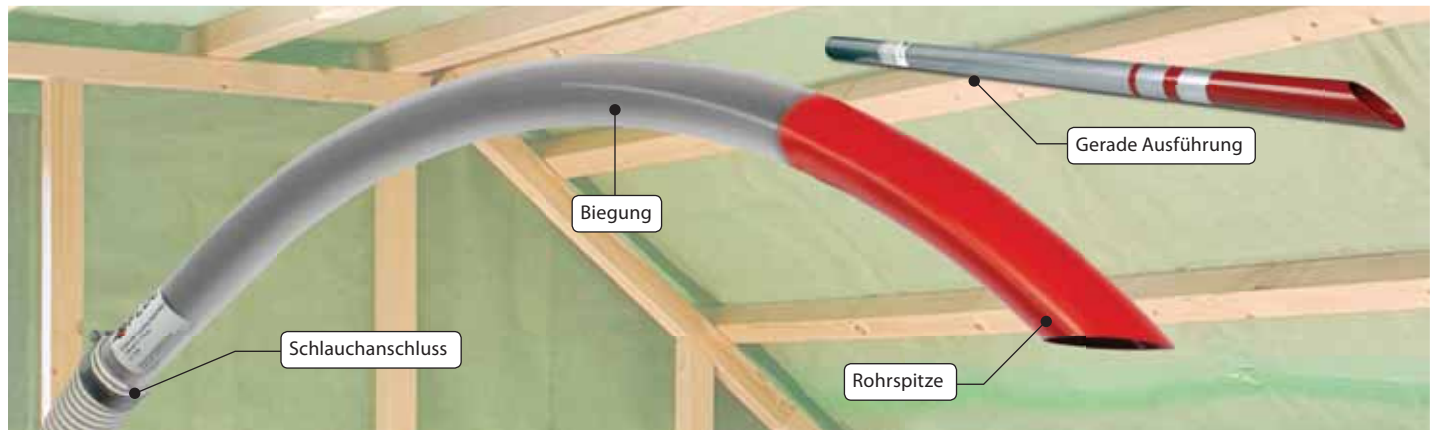

Befüllprinzip

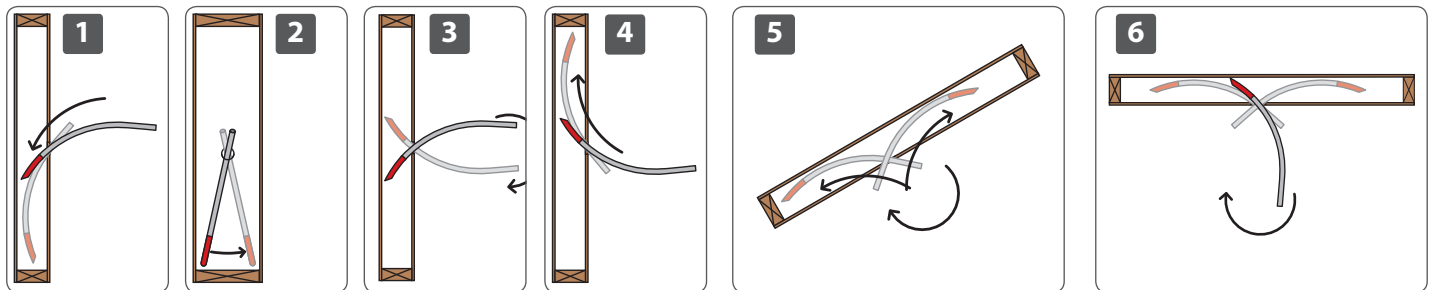


Beispiel: Ständerwand

Einblasnadel einführen (1), schwenken (2), herausziehen und nach oben drehen (3) Oberen Bereich mittels Schwenken befüllen (4)

Beispiel: Dachschräge (5) und Decke (6)

Am unteren Ende des Dachsparrens beginnend einblasen


Einblasnadel	Min. Dämmstärke S_D	Schlauchanschluss ϕ	Einblasöffnung	Gesamtlänge L	Art.-Nr.
NW50-100	ca. 100mm	NW50 (2")	ϕ 120mm	ca. 100cm	6180
NW38-130	ca. 120mm	NW38 (1½")	ϕ 120mm	ca. 130cm	5304
NW50-140	ca. 170mm	NW50 (2")	ϕ 120mm	ca. 140cm	5303
NW63-140	ca. 230mm	NW63 (2½")	ϕ 120mm	ca. 140cm	5836
NW75-140	ca. 310mm	NW75 (3")	ϕ 120mm	ca. 140cm	6710
NW50-180	ca. 200mm	NW50 (2")	ϕ 120mm	ca. 180cm	5153
NW63-180	ca. 270mm	NW63 (2½")	ϕ 120mm	ca. 180cm	6390
NW75-180	ca. 340mm	NW75 (3")	ϕ 120mm	ca. 180cm	6711
NW38-gerade	alle Dämmstärken	NW38 (1½")	ϕ >38mm	bis 600cm*	6028
NW50-gerade		NW50 (2")	ϕ >50mm	Standardlänge:	5730
NW63-gerade		NW63 (2½")	ϕ >63mm	300cm	5839
NW75-gerade		NW75 (3")	ϕ >75mm		5840

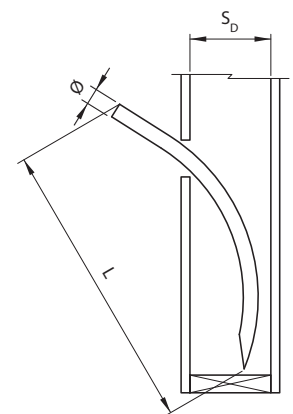


* Gewünschte Länge bei Bestellung angeben.

Vergleich Einblasnadeln


▶ Einblasnadel NW50-100
Art.-Nr. 6180

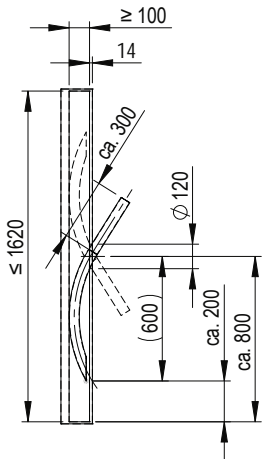


▶ Einblasnadel NW38-130
Art.-Nr. 5340

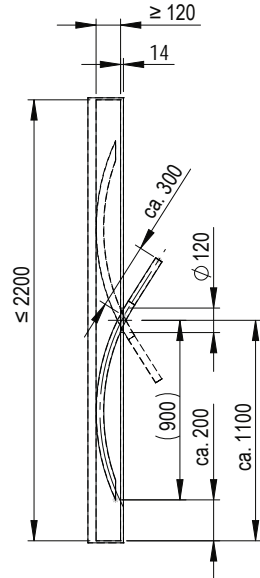


▶ Einblasnadel NW50-140
Art.-Nr. 5303

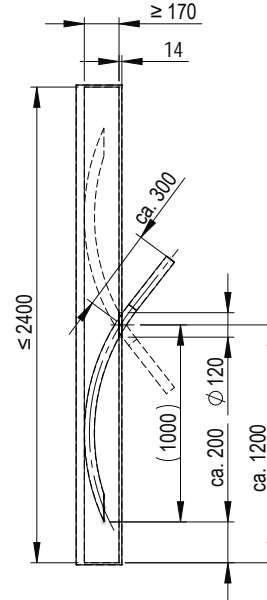


▶ Einblasnadel NW63-140
Art.-Nr. 5836

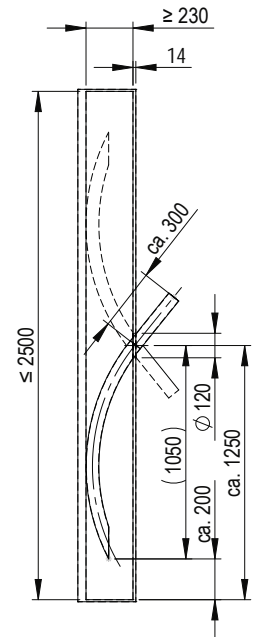


▶ Einblasnadel NW75-140
Art.-Nr. 6710

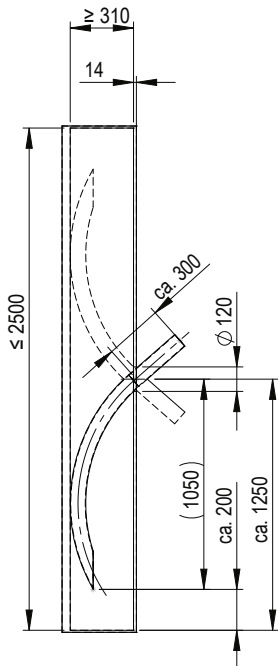


▶ Einblasnadel NW50-180
Art.-Nr. 5153

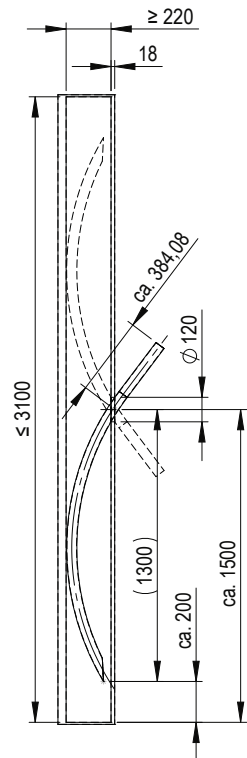

▶ Einblasnadel NW63-180
Art.-Nr. 6390

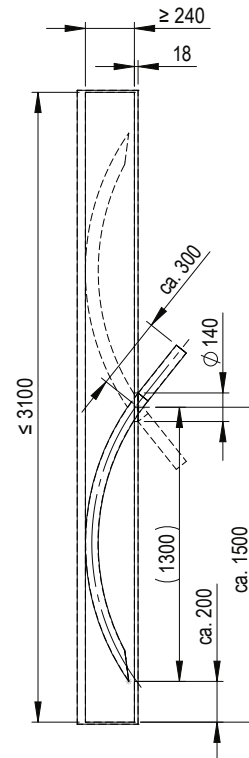

▶ Einblasnadel NW75-180
Art.-Nr. 6711

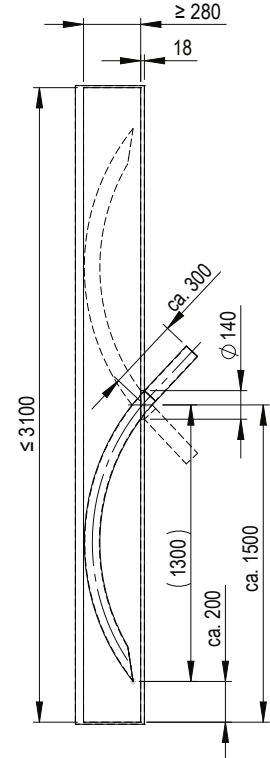

Die Angaben entsprechen den Mindest-Dämmstärken bei fester Beplankung mit 120 mm Bohrung. Bei Folien oder bei Langlöchern (z. B. zwei überlappende Bohrungen 106,5 mm = ca. 170 mm Langloch) sind die Nadeln bereits bei geringeren Dämmstärken einsetzbar.


Für die optimale Handhabung der Einblasnadeln empfehlen wir als Ergänzung die passenden Anschluss-Sets und Schlauchdrehverbinder.

X-Floc Einblasnadeln


Anschluss-Sets und Zubehör

Das passende Anschluss-Set ist die optimale Ergänzung zur leichten Handhabung der Einblasnadel. Jedes Set enthält einen 4m langen flexiblen Förderschlauch, einen Reduzierverbinder, zwei Schlauchklemmen und einen Abdicht-Schwamm.

Optional sind zudem drehbare Schlauchdrehverbinder (SDVxx) erhältlich, die eine einfache Handhabung der Einblas- und Förderschläuche ohne Schlaufenbildung ermöglichen.

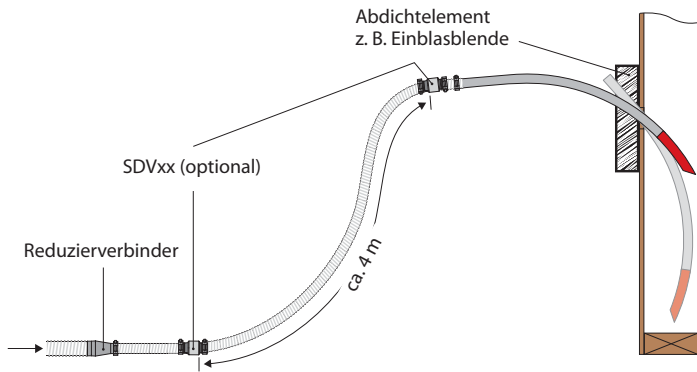

Empfohlene Einblasöffnungen

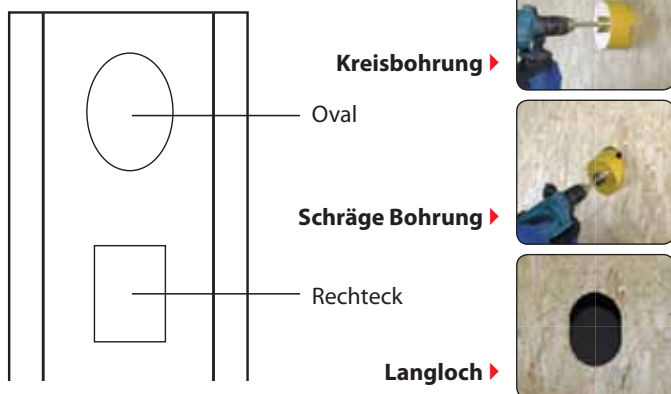

Anschluss-Sets	für Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anschluss-Set NW75>50	6180, 5303, 5153 5730, 5840	6103
Anschluss-Set NW63>50	6180, 5303, 5153 5730	6206
Anschluss-Set NW63>38	5304, 6028	6104
Anschluss-Set NW75>63	5836, 6390, 5839, 5840	6124
Anschluss-Set NW90>75	6710, 6711	10141

Schlauchverbinder drehbar

Schlauchdrehverbinder	für Art.-Nr.	Art.-Nr.
SDV50	6180, 5303, 5153	6522
SDV63	5836, 6390	6896
SDV75	6710, 6711	4451

Zubehör

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.
Reduzierverbinder	NW75>63	1264
	NW75>50	1262
	NW63>50	1261
	NW63>38	1263
	NW50>38	1970
Abdicht-Schwamm	NW50/NW63	7100
	NW38/NW50	7101
	NW63/NW75	7099
Einblasblende Universal	ø 30...60mm	8787
	ø 45...70mm	8906
	ø 65...100mm	8907
Lochsäge	ø 106,5mm	4966
	ø 120mm	5282
Lochsäge Profi	ø 106,5mm	1733
Lochsäge HF	ø 106,5mm	9145
Verschlusskorken	ø 106mm	1948
	ø 120mm	4671
Verschlussstopfen	ø 109mm	8950
	ø 120mm	8951

Weiteres Zubehör und ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre „Düsen und Einblaszubehör“.

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH

Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany

Telefon: +49-7159-80470-30 · Fax: -40

E-Mail: info@x-floc.com · www.x-floc.com



Ihr X-Floc Händler