


Pneumatische Flockenweiche

Kompakte, mobile Lösung für rationale Schlauchschaltungen

Einlass-Seite

Auslass-Seite

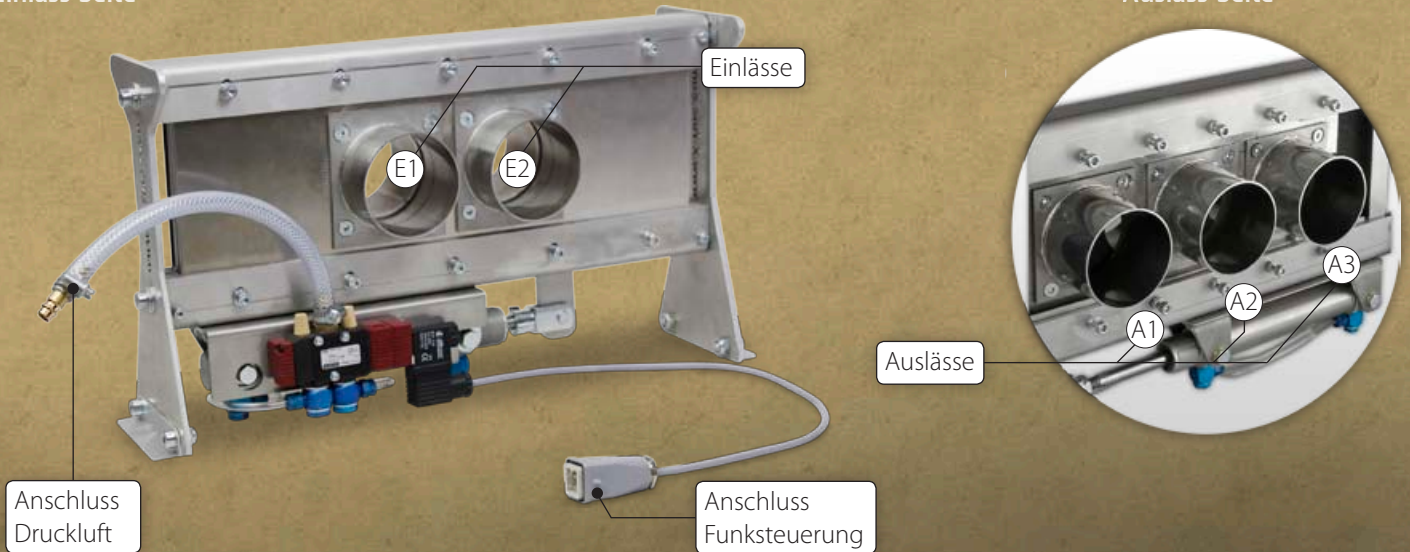

Die pneumatische Flockenweiche von X-Floc ermöglicht das unterbrechungsfreie Umschalten zwischen zwei Schläuchen beim Fördern von losen Dämmstoffen, rieselfähigen Schüttgütern sowie weiteren zugelassenen Einblasdämmstoffen.

Mit der pneumatischen Flockenweiche kann der Einblasfachmann zum Beispiel besonders ökonomisch Vorschläuchen, mehrere Befüllstationen aus einer Einblasmaschine versorgen, zwischen Blasen und Saugen umschalten, das Schlauchsystem blitzschnell drucklos schalten usw.


Für die Ansteuerung der Weiche stehen mehrere Lösungen zur Auswahl: In Verbindung mit einer Funkfernbedienung kann die Flockenweiche bequem gesteuert werden. Sie lässt sich aber auch direkt an die Zusatzgerätedose der Einblasmaschine anschließen und synchron mit ihr schalten. Außerdem ist eine Kombination mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) möglich. Die erforderlichen Endlagenschalter sind verfügbar (Art.-Nr. 4022).

Ganz gleich ob bei der stationären Elementbefüllung im Werk oder im mobilen Baustelleneinsatz, die pneumatische Flockenweiche bietet dem Einblasprofi vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



Funkfernsteuerung FFB22 unidirektional
Art.-Nr. 8229

Einlässe	Auslässe	Gewicht	Art.-Nr.
1 × NW75 (3")	2 × NW75 (3")	ca. 8,3 kg	3846
2 × NW75 (3")	3 × NW75 (3")	ca. 8,3 kg	5179

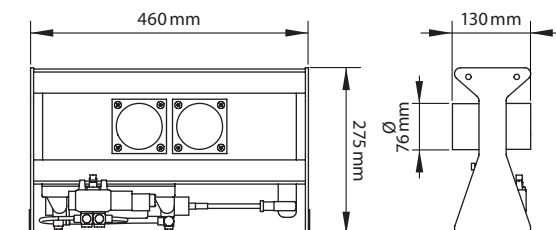


Flockenweichenkaskade pneumatisch mit 4 Abgängen

Materialweiche zum unterbrechungsfreien Umschalten von Feststoff-Luftströmungen.

- ▶ mit einer Funkfernsteuerung
- ▶ ansteuerbar über Fremdsignale

Art.-Nr. 5063

