


Prüfelement 0,0175 m³

- ▶ Prüfelement zur Prüfung der Einbaudichte beim Einblasen von Mineralfaser-Kerndämmung gemäß EN 14064-2 Anhang C.
- ▶ Abnehmbare Frontplatte zum Überprüfen der Einblasversuche
- ▶ Praktische Kistenverschlüsse zum schnellen Entleeren
- ▶ Fester Stand durch vergrößerten Boden
- ▶ Griff für einfachen Transport und Handhabung
- ▶ Robustes Multiplexmaterial und metallverstärkte Rückwand gegenüber der Einblasöffnung



Starre Einblasdüse






Starre Einblasdüse mit Absperrventil




Öffnen des Prüfelement und begutachten des Befüllergebnisses



Qualitätssicherung mit Digitalwaage

Bild	Beschreibung	Art.-Nr.
	Einblasdüse NW50>24	3961
	Einblasdüse NW50>24 mit Absperrventil	5692
	Waage, Digital- für Prüfkorb	4544

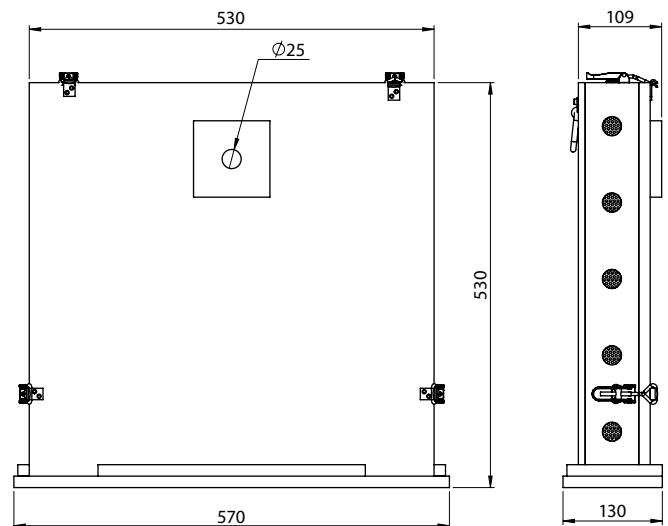

Technische Daten

Art.-Nr. 5697

Prüfvolumen: 0,0175 m³

B × T × H = 570 × 130 × 530 mm

Gewicht: ca. 8 kg

Demo-Videos auf:
www.x-floc.com/videos