Novedad Tobera Inline/Pegamento NW50>24

La tobera de insuflado tiene un difusor inline para insuflar bolitas EPS a granel con pegamento. Debido a que todas las perlas de EPS son impregnadas, el aislamiento insuflado queda totalmente rígido y compacto dentro de la cavidad. Posibles asientos o un escape de bolitas a través de fisuras, juntas, o debido a reformas posteriores, se pueden excluir. La tobera fina, que tiene una punta especialmente formada permite una velocidad de ejecución alta a la vez que requiere solamente un diámetro de taladro pequeño, ideal para obras sobre ladrillo visto.

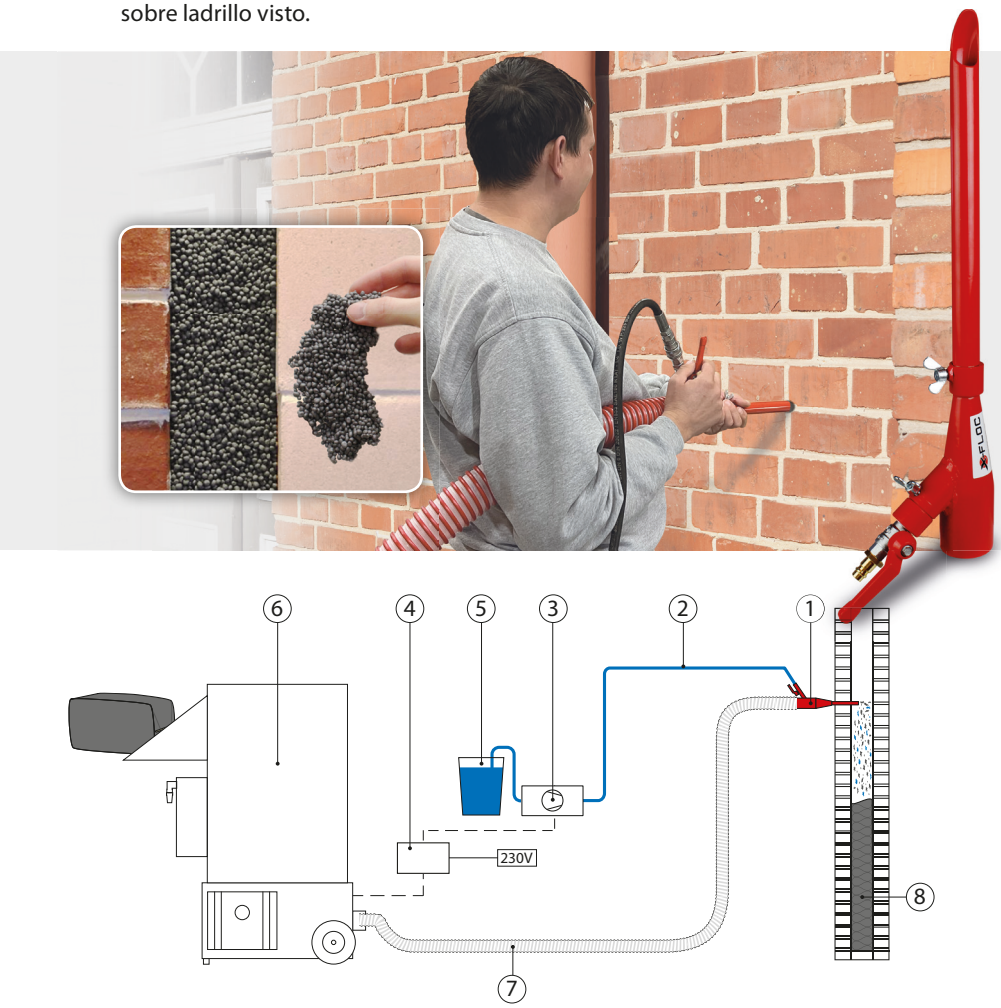

Detalles del producto

- Conexión para el material: NW50 (2‘‘)
- Tubo de la tobera: Diámetro exterior D=24mm, Profundidad
- aprox 260mm, Punta en forma de cuchara
- Vástago fácilmente intercambiable
- Conexión para el pegamento líquido: Monoacoplamiento
- (1/4‘‘) con llave de cierre (presión max. 20 bares)
- Cantidad: aprox. 0,25l/min a 10 bares
- Peso: aprox. 0,95 kg

⑥ Máquina

⑦ Transportador o mangueras de inyección

⑧ Módulo

Nr.	Anzahl	Artikel		Art.-Nr.
①	1×	Tobera con inyector inline para insuflado con pegamento NW50>24		7881 / 8120
②	1×	Mangueras de alta presión 9 mm/1/4“ (L=15 m, 30 m oder 50 m)		715 / 5054 / 5055
③	1×	bomba de diafragma		206 / 10840
④	1×	Master-Slave controlar 24V= / 230V~		1057
⑤	1×	Adhesivo XF10 para pegar gránulos de EPS		7976