Tête d’injection à colle NW50>24

Tête d’injection avec pulvérisateur interne pour l’injection et la liaison de granulats de polystyrène dans les vides de mur. Les perles de polystyrène sont ainsi liées dans les vides de mur de manière durable. Avec cette technique, il n’y a plus aucun risque de dégâts en cas de carottage, perçage ou modification de maçonnerie ultérieure. La réduction du tube et les perçage de petits diamètres vous permettent de travailler rapidement avec cette technique de mise en oeuvre.

Détails du produit

- Connection tuyau: NW50 (2‘‘)
- Tube de buse: Diamètre extérieur D=24mm,
- Profondeur d’insertion env. 260mm, sortie courbée
- Gicleur remplaçable facilement
- Connection pour liant: connection rapide (1/4‘‘)
- avec soupape de sécurité (Pression max. 20 bar)
- Débit: env. 0,25l/min à 10 bars
- Poids: env. 0,95 kg

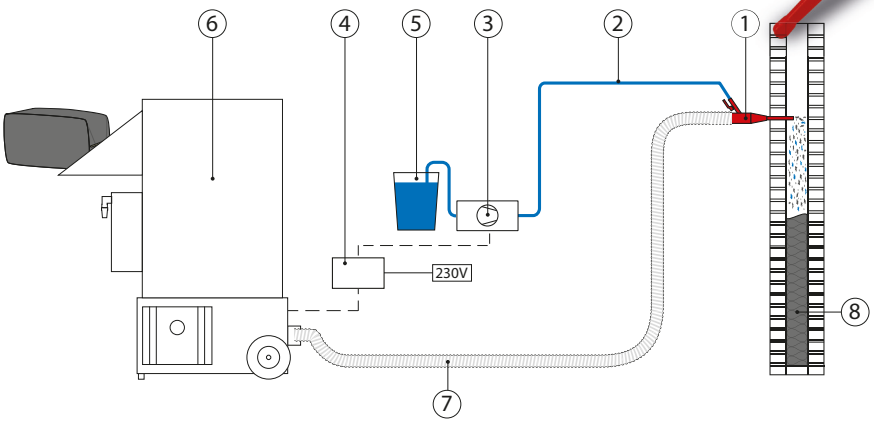

⑥ Machine de soufflage d’isolation

⑦ Tuyaux de transport ou d’injection

⑧ Composants

Nr.	Anzahl	Artikel		Art.-Nr.
①	1×	Tête d’injection à colle NW50>24		7881 / 8120
②	1×	Hochdruckschlauch 9 mm/1/4“ (L=15 m, 30 m oder 50 m)		715 / 5054 / 5055
③	1×	Pompe à membrane		206 / 10840
④	1×	Master-Slave Contrôle 24V= / 230V~		1057
⑤	1×	Adhésif XF10 pour coller les granules EPS		7976