Sprühkopf Inline/Klebe NW50>24

Sprühkopf mit Inlinedüse zum Einblasen und Verkleben von EPS Granulat. Durch eine vollständige Benetzung der EPS-Perlen verfestigt sich die Hohlschichtdämmung nach dem Abbinden des Klebers dauerhaft. Setzungen oder ein Herausrieseln durch Spalten, Ritzen oder nachträgliche Änderungen sind damit ausgeschlossen. Das dünnwandige Düsenrohr mit einer speziell geformten Auslassform erlaubt eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei relativ kleinen Bohrungsdurchmesser.

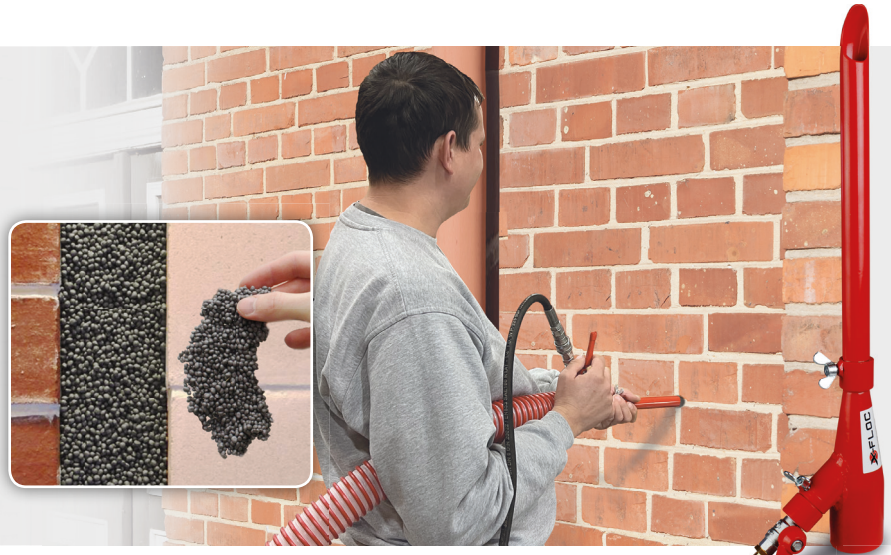

Produktdetails

- Schlauchanschluss für Material: NW50 (2‘‘)
- Düsenrohr: Außendurchmesser D=24mm, Einstechtiefe ca. 260mm
- Düsenrohreinsatz einfach auswechselbar
- Anschluss für Flüssigkleber: Einhand-Verschlusskupplung (1/4‘‘) mit Absperr-ventil (max. Druck 20 bar)
- Mengendurchfluss: ca. 0,25l/min bei 10 bar
- Gewicht: ca. 0,95 kg

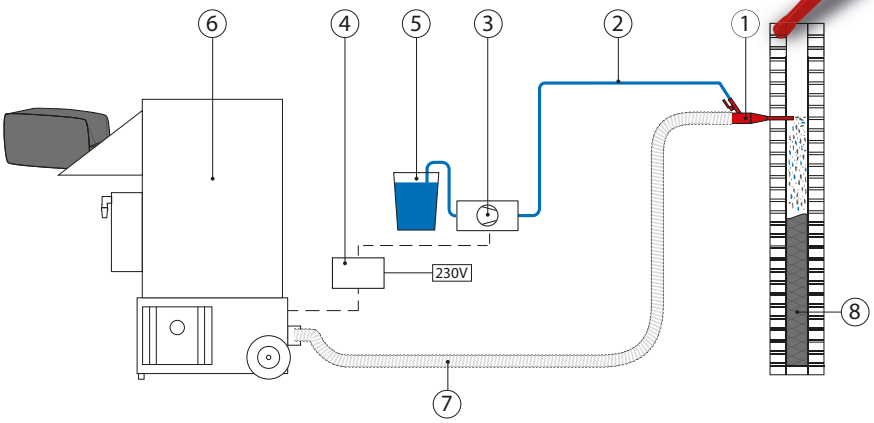

⑥ Einblasmaschine

⑦ Förder- oder Einblasschlauch

⑧ Bauelement

Nr.	Anzahl	Artikel		Art.-Nr.
①	1×	Sprühkopf, Inline / Klebe- NW50>24		7881 / 8120
②	1×	Hochdruckschlauch 9 mm/1/4“ (L=15 m, 30 m oder 50 m)		715 / 5054 / 5055
③	1×	Membranpumpe		206 / 10840
④	1×	Master-Slave Steuerung 24V= / 230V~		1057
⑤	1×	Kleber XF10 zum Verkleben EPS-Granulat		7976

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen | Telefon +49-7159-80470-30 · Fax -40 | www.x-floc.com